PRODUCTS TECHINICAL DETAILS

製品仕様書

ECOFIRE® JESSICA (9 - 12 kW)
ECOFIRE® JESSICA SILENT (8 kW)

ジェシカ
Air 9-12kw, SILENT 8kw
半密閉式
MADE IN TALY

お客様へ、

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お買い上げいただきました ECOFIRE シリーズのストーブを最良の状態でお使いいただくために本取扱説明書を注意してお読みください。

搬送用パレットの外し方

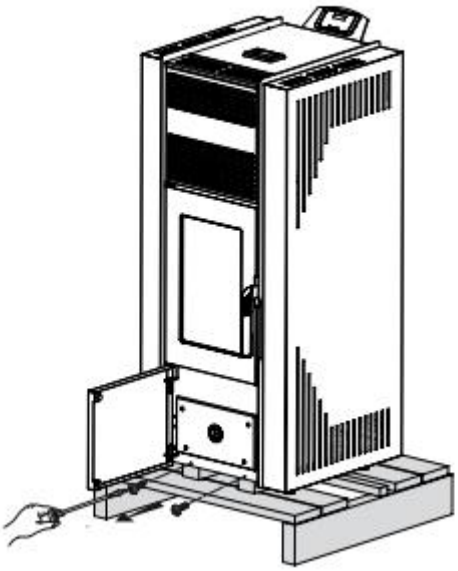

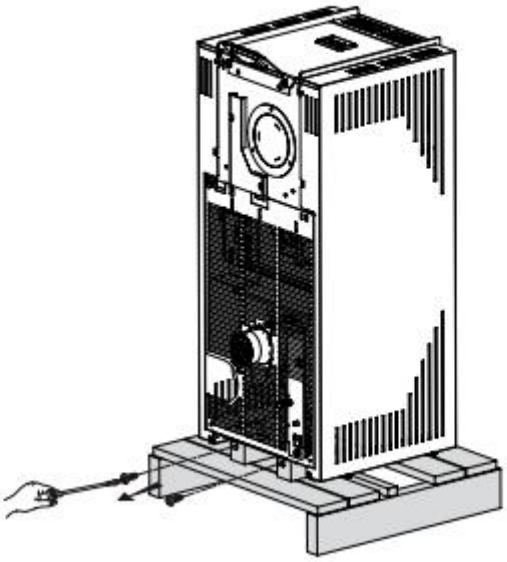

壁からの距離

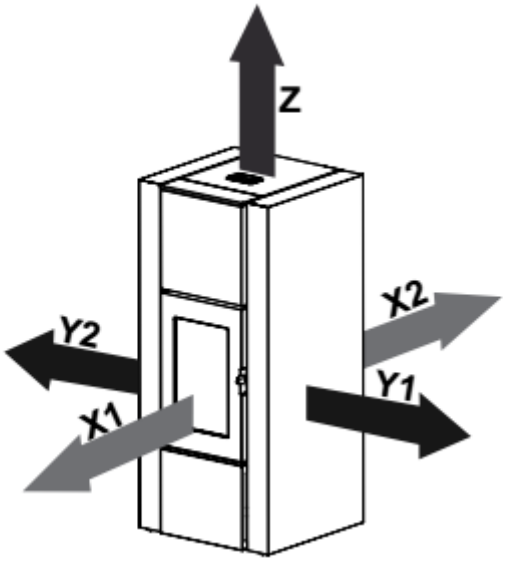

	[cm]
X1	150
X2	20
Y1	20
Y2	20
Z	60

各部名称

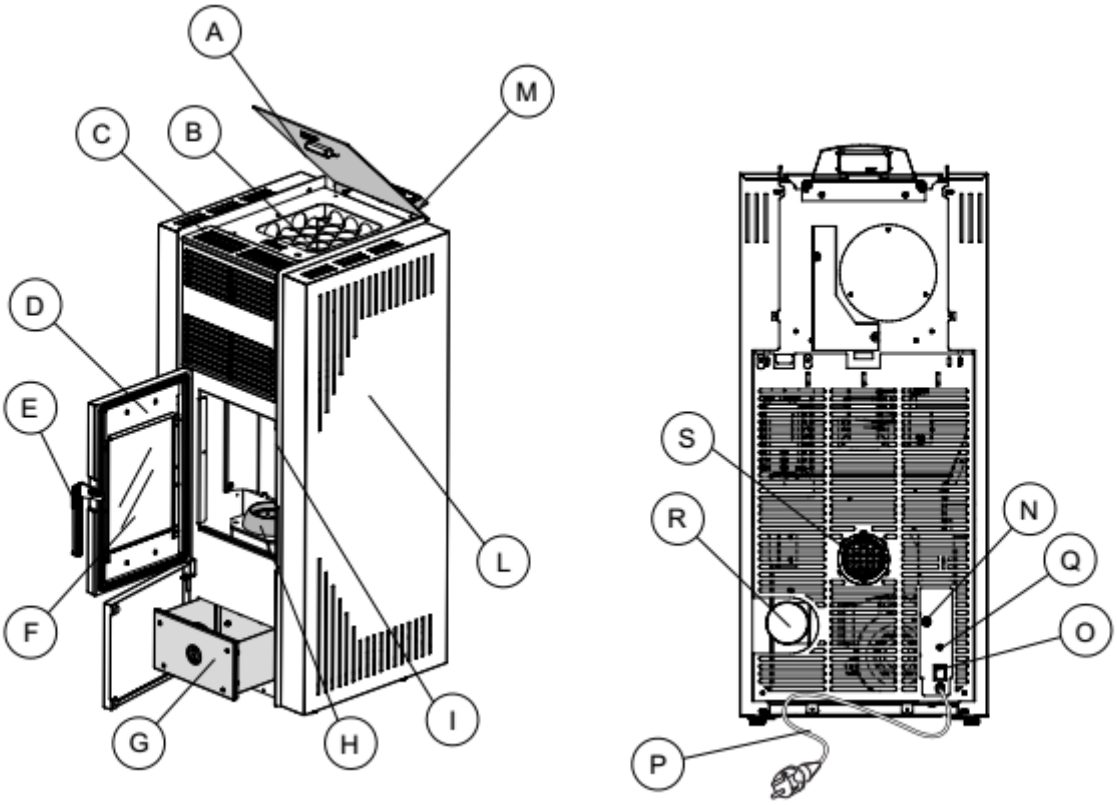

Ａ：燃料タンクのふた
Ｂ：燃料タンク
Ｃ：トップ
Ｄ：燃焼室　扉
Ｈ：燃焼ポット（ロストル）
Ｉ：燃焼室　黒板
Ｌ：サイドパネル
Ｍ：ディスプレイ
Ｎ：温度センサー
Ｏ：主電源
Ｅ：ハンドル
Ｆ；ガラスパネル
Ｇ：灰受け
Ｐ：電源コード
Ｑ：手動リセット機能付きサーモスタット
Ｒ：排気口

配電図

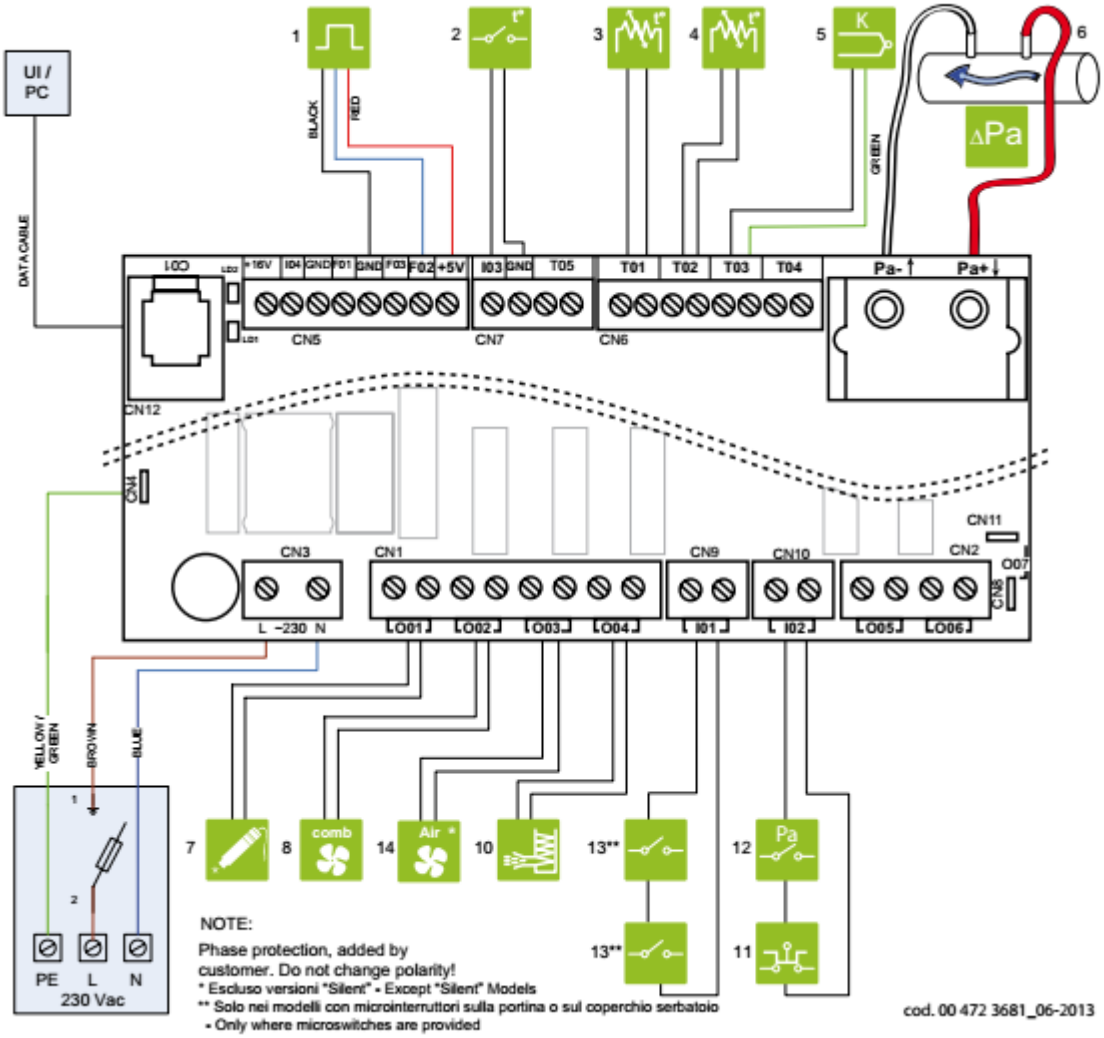

1 排気ファンスピードセンサー
2 サーモスタット
3 室温センサー
4 ペレットセンサー
5 排煙センサー
ΔPa 差圧
7 点火装置
8 排気ファン
10 燃料供給フィーダー
11 サーモスタット
12 圧力スイッチ
13** 燃焼室センサー
14 室内送風ファン
UI / PC コントロールパネル

製品特定プレートの表示内容の読み方

F	燃料	ＣＯmax（１３％O_2）定格出力におけるＣＯ排出量	
Ｐmax	室内への最大出力熱量	ＣＯmin （１３％O_2） 低出力におけるＣＯ排出量	
Ｐmin	室内への最小出力熱量	d	可燃性材からの最小距離
Ｐｗｍａｘ	水の最大出力熱量	V	電圧
Ｐｗｍｉｎ	水の最小出力熱量	f	周波数
p	運転時の最大圧力	Wmin	運転時の最大消費電力
ＥＦＦmax	定格出力における熱効率	Wmax	着火時の最大消費電力
ＥＦＦmin	低出力における熱効率	Dust	灰の量

※１　この器具は他の物と共同で使用する排気筒は使用できません。

※２　操作とメンテナンスの指示を読みしっかり守ってください。

※３　推奨された燃料のみを使用してください。

※４　この器具は断続燃焼で作動します。

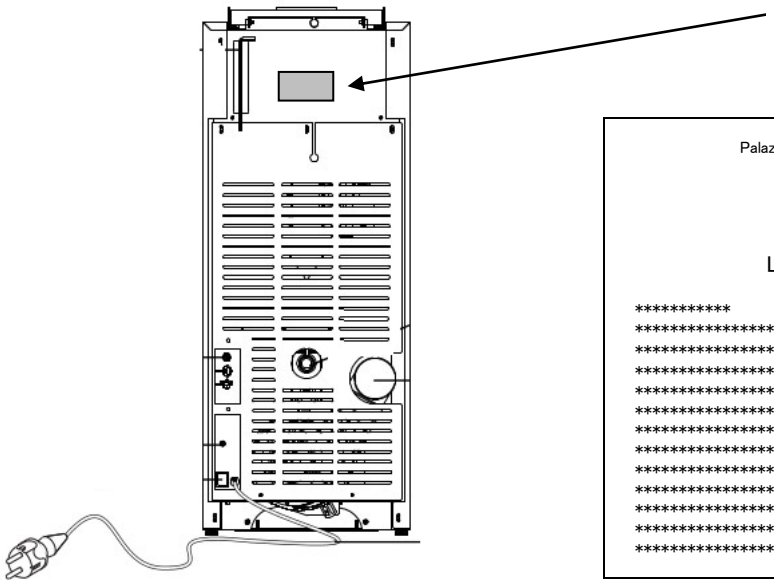

Palazzetti S.p.A – via Roveredo 103-Porcia(PN)
EN 14785:2006
****
TYPE N. AP***S _*_**
ECO FIRE **** 000kw
LT**********

**********	F	Pellet di legno
**********	Pmax	*** kw
**********	Pmin	*** kw
**********	EFFmax	*** %
**********	EFFmin	*** %
**********	COmax(13%)	*** mg/Nm³
**********	COmin(13%)	*** mg/Nm³
**********	d	*** mm
**********	V	*** V
**********	f	*** Hz
**********	Wmin	*** W
**********	Wmax	*** W
**********	Dust	*** mg/Nm³

※表示内容は機種によって異なります。

注１）プレートの注意事項や指示事項を守るようにしてください。

注２）プレートは事故防止のためのものですので、常に読めるような状態にしておいてください。

仕様データ

ECOFIRE: JESSICA SILENT 8KW

TYPE AP003_1_08

項目	最小	最大
暖房出力	2,185kcal/h 2.54kW	6,880kcal/h 8kW
熱効率	91.47%	90.01%
排煙温度	104℃	218℃
排煙流量	2.9g/s	4.2g/s
燃料消費量/時間	0.563kg/h	1.820kg/h
一酸化炭素排出量(酸素濃度13%)	302.9mg/Nm³	118.5mg/Nm³
排気口径	φ 8cm	
給気口径	φ 6cm	
本体総重量	135kg	
使用可能な燃料	木質ペレット	
燃料タンク容量	18kg	
排煙(ドラフト)	12±2 Pa	
暖房可能空間(目安)	40m³	

電力仕様	
電圧	230V
周波数	50Hzまたは60Hz
運転時の消費電力	110W
最大消費電力(着火時)	400W

仕様データ

ECOFIRE: JESSICA 9KW

TYPE AP003N_1_09

項目	最小	最大
暖房出力	2,185kcal/h 2.54kW	7,740kcal/h 9kW
熱効率	91.47%	90.07%
排煙温度	104℃	221℃
排煙流量	2.9g/s	4.5g/s
燃料消費量/時間	0.563kg/h	2.037kg/h
一酸化炭素排出量(酸素濃度13%)	302.9mg/Nm³	210.8mg/Nm³
排気口径	φ 8cm	
給気口径	φ 6cm	
本体総重量	135kg	
使用可能な燃料	木質ペレット	
燃料タンク容量	18kg	
排煙(ドラフト)	12±2 Pa	
暖房可能空間(目安)	40m³	

電力仕様	
電圧	230V
周波数	50Hzまたは60Hz
運転時の消費電力	110W
最大消費電力(着火時)	400W

※ご使用時には当社指定の変圧器をご使用ください。

※本機はすべての周波数に対応しておりません。ご使用前に必ずご使用になる場所の周波数をご確認願います。

仕様データ

ECOFIRE: JESSICA 12KW

TYPE AP003N_1_12

項目	最小	最大
暖房出力	2,666kcal/h 3.1kW	279
熱効率	91.20%	85.20%
排煙温度	111℃	279℃
排煙流量	3.4g/s	7.5g/s
燃料消費量/時間	0.700kg/h	2.900kg/h
一酸化炭素排出量(酸素濃度13%)	521.0mg/Nm³	136.0mg/Nm³
排気口径	φ 8cm	
給気口径	φ 6cm	
本体総重量	135kg	
使用可能な燃料	木質ペレット	
燃料タンク容量	18kg	
排煙(ドラフト)	12±2 Pa	
暖房可能空間(目安)	60m³	

電力仕様	
電圧	230V
周波数	50Hzまたは60Hz
運転時の消費電力	110W
最大消費電力(着火時)	400W

ECOFIRE® JESSICA (8 - 9 KW)

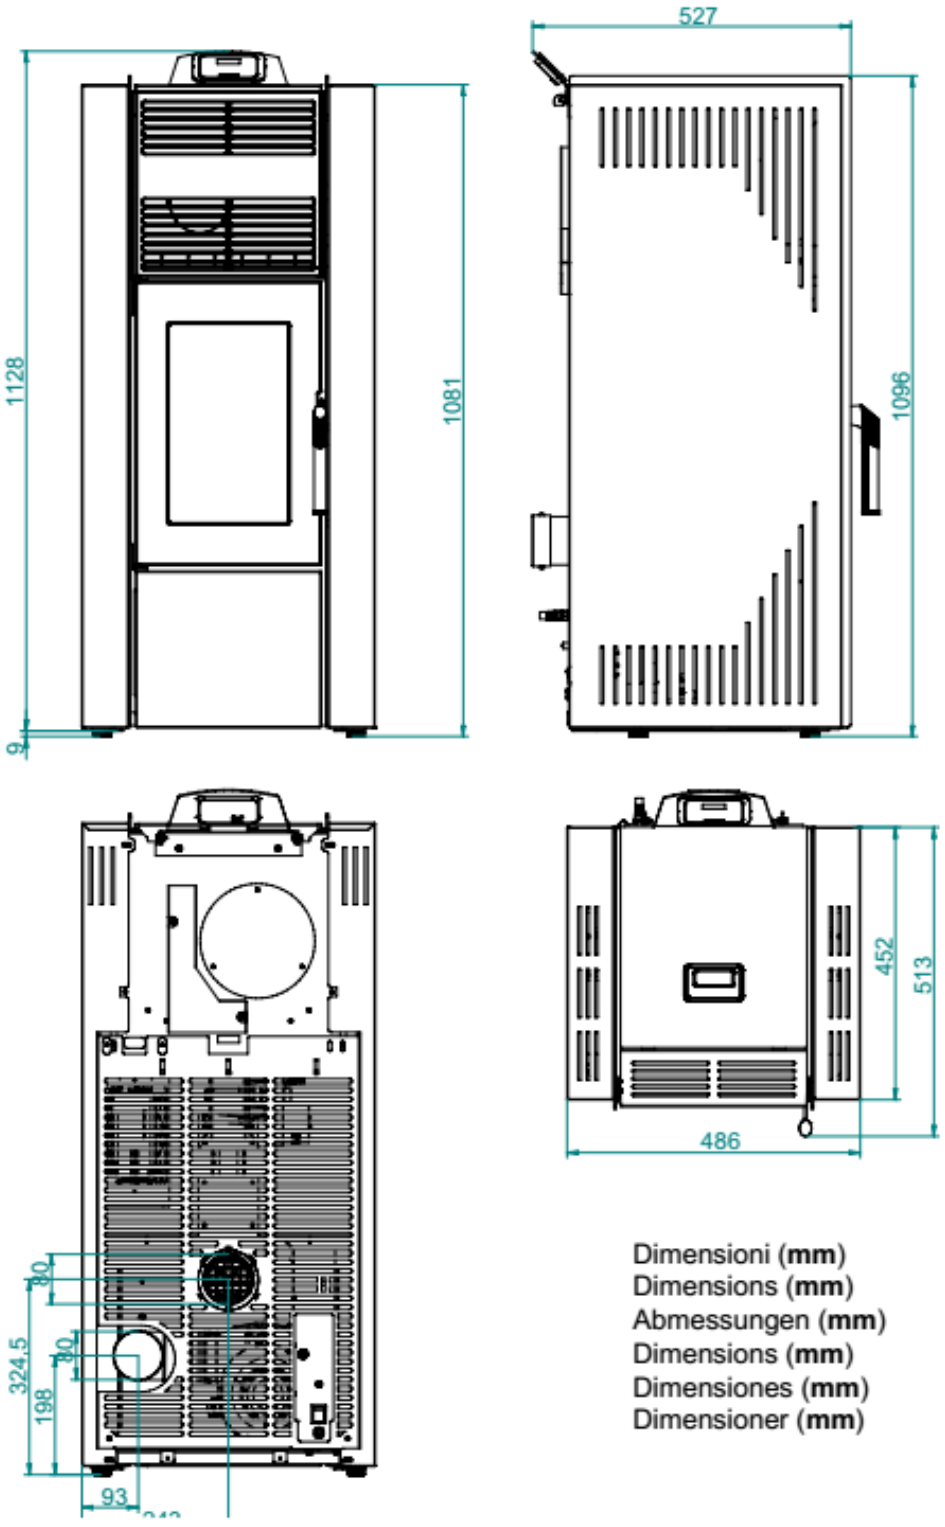

Dimensioni (**mm**)
Dimensions (**mm**)
Abmessungen (**mm**)
Dimensions (**mm**)
Dimensiones (**mm**)
Dimensioner (**mm**)

ECOFIRE® JESSICA (12 KW)

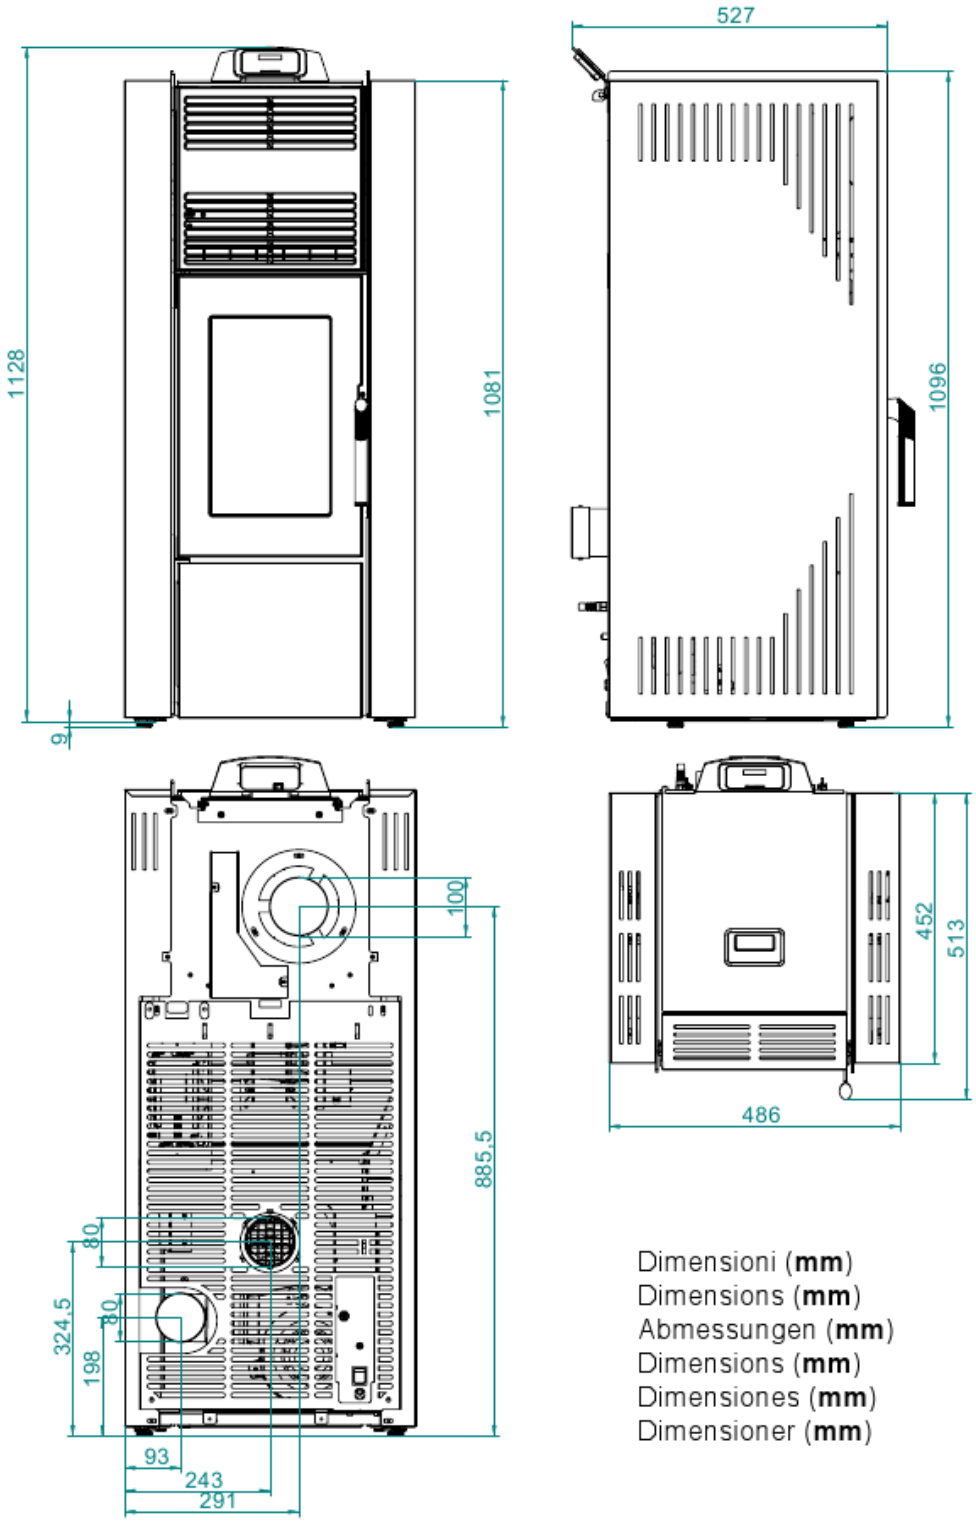

Dimensioni (**mm**)
Dimensions (**mm**)
Abmessungen (**mm**)
Dimensions (**mm**)
Dimensiones (**mm**)
Dimensioner (**mm**)

PALAZZETTI

IL CALORE CHE PIACE ALLA NATURA

Palazzetti Lelio s.p.a.
Via Roveredo, 103
cap 33080 - Porcia (PN) - ITALY
Internet: www.palazzetti.it

Per maggiori informazioni tecniche, di installazione o di funzionamento è operativo il:

SERVIZIO DI CONSULENZA TECNICA POST-VENDITA
0434.591121

l'elenco completo dei centri di assistenza tecnica (CAT) lo trovi su: www.palazzetti.it

輸入販売元：茶谷産業株式会社
〒541-0052
大阪府大阪市安土町 1-8-15
TEL 06-6271-5326 FAX 06-6271-2137

このカタログの誤植などにより生じた問題につきましては、
当社は一切の責任を負いかねます。
使用及び外観などは改良の為、予告なく変更する場合がございます。